
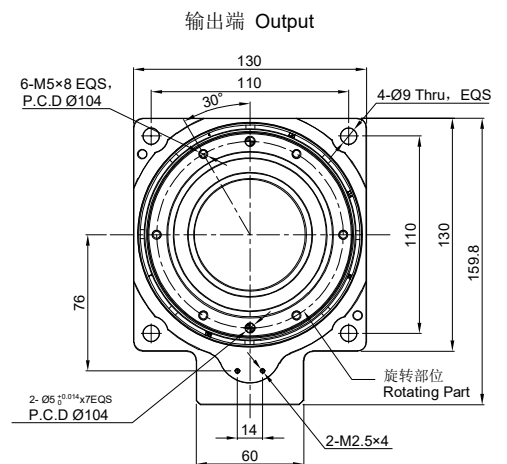
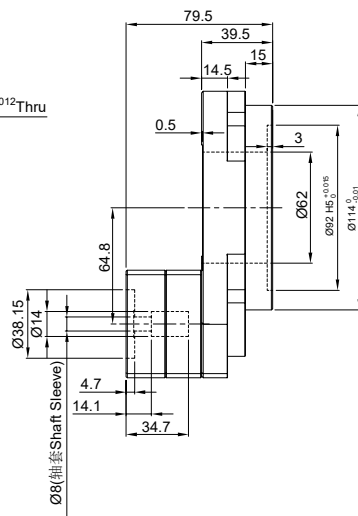
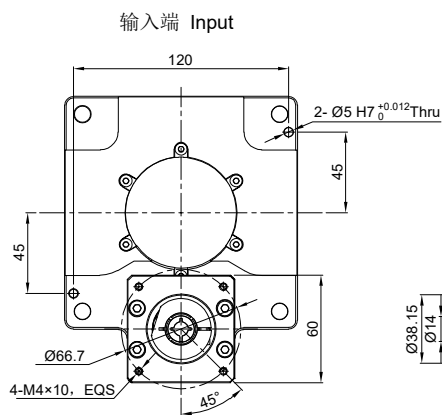


输出平台支撑 Output Platform Support	交叉滚子轴承 Crossed Roller Bearing	容许输出转速 Permissible Output Speed	120rpm	安装方式 Mounting Position	任意 Arbitrary
移动行程 Shift Motion	360° (任意角度旋转) 360° (Rotation at any Angle)	定位精度 Positioning Accuracy	≤3arc-min	润滑 Lubrication	合成润滑脂 Synthetic Grease
匹配电机(尺寸) Matching Motor (Size)	57 步进电机 Stepping Motor (Ø8- Ø38.15- Ø66.7-M4)	重复定位精度 Repetitive Positioning Accuracy	≤15arcsec	使用环境温度 Operating Temperature	-25 ~ 70
速比 Reduction Ratio	1:10	容许轴向负载 Allowable Axial Load	2000Nm	使用寿命 Service Life	20000h
容许扭矩 Max.torque	32Nm	容许径向负载 Allowable Radial Load	800Nm	防护等级 Level of Protection	IP40
		工作台面平行度 Parallelism of Output Platform	0.02mm	噪音值 Level of Noise	≤63dB
		工作台面跳动 Runout of Output Platform Surface	0.01mm	确认签字处(日期) Confirmation of Signature (Date)	
		工作台面圆跳动 Runout of Output Platform Extrinsic	0.01mm	备注 Remark	



				中空旋转平台 Hollow Rotating Platform	
东莞爱维运动控制技术有限公司 Dongguan Ever Motion Control Technology Co., Ltd.				型号 Model: ERG130-10/18-T1	
幅面 Size	单位 Units	重量 Weight	比例 Scale	投影方式 Projective Mode:	
A3	mm	2.8kg	2:1		